


DEFENDER GATE™ 10

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


LAS BARRERAS DE SEGURIDAD MÁS RESISTENTES EN EL MERCADO PARA ANDENES DE CARGA



El mecanismo de liberación del enganche en la manija permite una apertura y cierre más rápidos y fáciles.

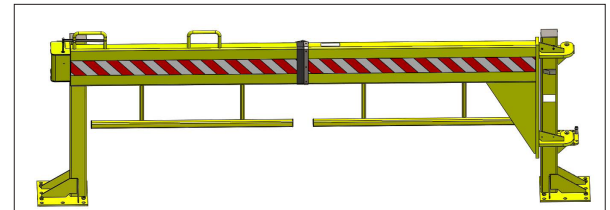

Accesorio opcional de riel central de 21 pulgadas

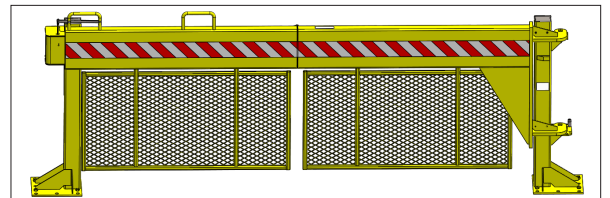

Protección de seguridad para mayor protección

ESPECIFICACIONES


- Requiere poco o ningún mantenimiento.
- Se pliega fácilmente a la mitad.
- Permite un paso completo cuando la barrera está abierta a 90°.
- Mide 42 pulgadas de altura con una construcción de acero de alta resistencia y herraje autolubricante.
- Tornillos de nivelación integrados.
- Tamaños estándar disponibles hasta 10 pies.
- ¡La barrera más FUERTE en el mercado!

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fácil de operar con un esfuerzo mínimo.
- Tamaños y configuraciones personalizados disponibles.
- Se envía en tres piezas (todo el herraje incluido).
- Enganche con traba (candado no incluido).
- El tope positivo mantiene la barrera abierta sin utilizar piezas móviles.
- Accesorios de protección de seguridad y opciones de interbloqueo electrónico disponibles.
- Accesorio opcional de riel central de 21 pulgadas.
- Fabricada en los EE. UU.

Capacidad de prueba – Resultados

VELOCIDAD A LA CUAL LAS BARRERAS DE LOS **COMPETIDORES** PUEDEN DETENER UN MONTACARGA DE 10 000 LB

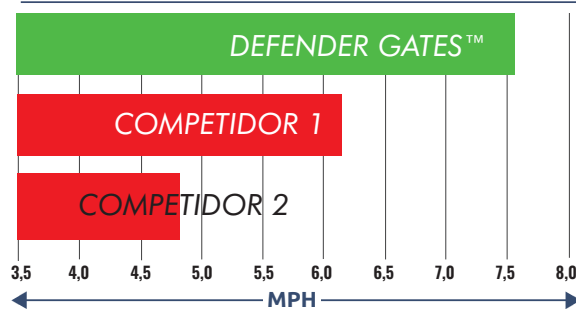

*Nota: Continuidad de energía cinética basada en mvr/2

Peso del montacargas y velocidad a la cual puede detenerse (basado en la absorción de energía cinética)

| Marca | Peso (lb) | MPH detenidas |
|---|-----------|---------------|
| Hyster S100FT Modelo: S100FT | 16 032 | 6 |
| Crown CGC50C-5 Modelo: CGC50C-5 | 15 400 | 6,1 |
| Toyota Box Car Lift Modelo: 8FGC55U | 12 000 | 6,9 |
| Serie Starke XVI Modelo: XVIFG45 | 9900 | 7,6 |
| 53 Komatsu FB15m-3 Modelo: 6900 | 6,900 | 9,1 |

NOVA
TECHNOLOGY



ADVERTENCIA: Riesgo de cáncer y daño reproductivo-www.P65Warnings.ca.gov