



SÓLIDA. SIMPLE. CONFIABLE.

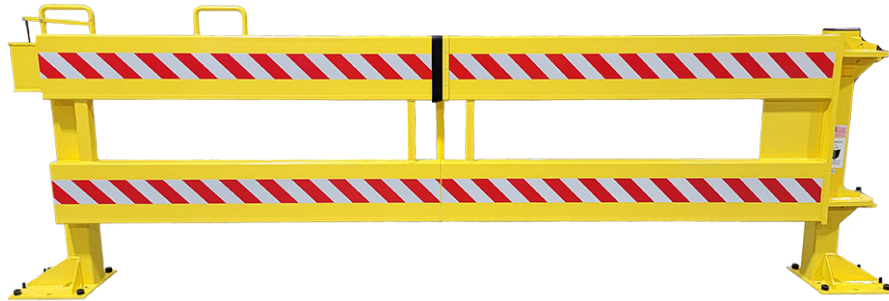

LOS REQUISITOS DE OSHA ESTÁN IMPULSANDO LA DEMANDA DE BARRERAS DE SEGURIDAD EN ANDENES DE CARGA

Las regulaciones de OSHA (1910.28(b)(1)) ahora exigen que se instalen sistemas de barreras de seguridad en los andenes de carga que estén a 48" o más sobre el hormigón exterior. Dado que las cadenas de seguridad ya no cumplen con los requisitos, sus clientes recurrirán a usted en busca de una solución. La Nova Defender Gate™ previene caídas de montacargas y peatones de los andenes y puede detener un montacargas de 13,500 libras a 6,5 millas por hora. Contamos con tamaños y configuraciones personalizadas y ofrecemos accesorios opcionales Safety Guard que superan las normas de OSHA. ¡Contáctenos hoy mismo!

SOLUCIONES DEFENDER GATE™ PARA REQUISITOS DE SEGURIDAD EN ANDENES DE CARGA

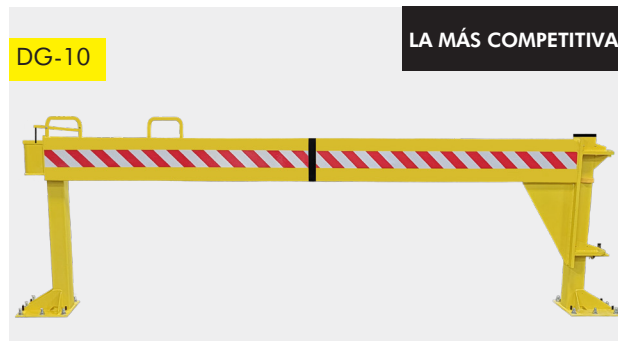

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Detiene un montacargas de 13 500 libras que viaja a 6,5 mph.
- Construcción de acero con herraje autolubricante.
- Altura de 42".
- Cumple con las directrices de OSHA para protección contra caídas y las supera.
- Se pliega fácilmente a la mitad para un paso libre completo.
- Requiere poco o ningún mantenimiento.
- Se ancla al suelo para una instalación fácil.
- Accesorios de protección de seguridad y opciones de interbloqueo electrónico disponibles.
- Tamaños estándar disponibles hasta 10 pies.
- Fabricada en los EE. UU.

